

S700

Sie möchten unvergessliche und individuelle Erlebnisse für Ihre Kunden schaffen und dabei die höchste In-Cup-Qualität anbieten? Die S700 ist die Antwort: Sie verbindet den Komfort und die Intelligenz einer vollautomatischen Kaffeemaschine mit der Leidenschaft und Kreativität einer TwoStep-Maschine.

Baristas können – dank der bahnbrechenden iQFlow™-Technologie, der Möglichkeit 160 Espressos pro Stunde zuzubereiten und dem Drei-Boiler-System für eine perfekte Dampf- und Schaumqualität – ihr kreatives Potenzial voll ausschöpfen. Wenn Sie also nach der

besten Mischung aus Kreativität, Kaffeekompetenz, Leidenschaft und moderner Kaffeemaschinentechnologie suchen, ist die S700 genau die Richtige für Sie.

KAPAZITÄT*	EINZELN	PARALLEL
Espresso	160	238
Kaffee	109	141
Heisswasser	164	

*Tassen pro Stunde gemäss DIN 18873



8-ZOLL-KOMFORT-DISPLAY
mit einfachstem Bedienkonzept
und attraktiver Produktdarstellung



iQFlow™
die bahnbrechende Technologie,
die mehr Geschmack für eine
unvergleichliche In-Cup-Qualität extrahiert



SPEZIELLER DAMPFAUSLAUF
für Profis:
mit Autosteam oder
Autosteam Pro

FRANKE

MAKE IT WONDERFUL

TECHNISCHE DATEN

MASCHINENMODELLE



Modell	Leistung
S700	380-415 V 3LNPE 50/60 Hz (16 A) 220-240 V 1LNPE 50/60 Hz (30 A) 200-220 V 3LPE 50/60 Hz (30 A) 208 V 2LPE 60 Hz (24 A) 380 V 3LNPE 50 Hz (16 A)
Masse	340 mm / 750 mm / 600 mm (B / H / T)
Gewicht (leer)	ca. 58 kg

WASSERANSCHLUSS

Wasseranschluss	Metallschlauch mit Überwurfmutter G3/8", L = 1500 mm
Wasserversorgungsleitung	Falls installationsseitig möglich: Rohwasser in Trinkwasserqualität (nicht aus Hausentkalkungsanlage)
Wasserdruck	80 - 800 kPa (0,8 - 8,0 bar)
Durchflussrate	>0,1 l/Sek.
Wassertemperatur	< 25 °C
Gesamthärte	4-8 °dH GH (deutsche Gesamthärte) / 7-14 °fH GH (französische Gesamthärte) / 70-140 ppm (mg/l)
Karbonathärte	3-6 °dH KH (Karbonathärte) / 50-105 ppm (mg/l)
Säuregehalt/pH-Wert	6,5-7,5 pH
Chlorgehalt	< 0,5 mg/l

WASSERABLAUF


Ablaufschlauch	Durchm. = 16 mm, L = 2000 mm
-----------------------	------------------------------

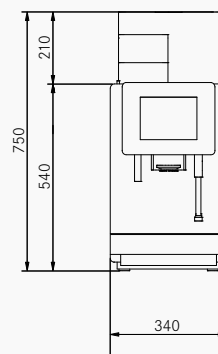

IHRE S700: KONFIGURIERT NACH IHREN BEDÜRFNISSEN

EXTERNER BEISTELLGERÄT

2 TASSENWÄRMER	CW
Elektrischer Anschluss	220-240 VAC, 1L N PE, 110-130 W, 50-60 Hz 110-127 VAC, 1L N PE, 80-130 W, 50-60 Hz 100 VAC, 1L N PE, 80 W, 50-60 Hz 220 VAC, 1L N PE, 110 W, 50-60 Hz
Gewicht (leer)	ca. 20 kg
Farben	Schwarz oder anthrazit



1 S700 OPTIONEN

- First Shot
- Satzabwurf
- Erhöhte Füße (100 mm)
- Autosteam Pro (S3)
(automatisches Milchschaumen)

2 TASSENWÄRMER

Mit vier beheizbaren Ablagen.



MAKE IT WONDERFUL

Franke Kaffeemaschinen AG
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
cs-info.de@franke.com

Franke Coffee Systems Americas
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK
sales@Frankecoffeesystems.co.uk



coffee.franke.com